




**Componenti
Insonorizzazione
S.r.l.**

Partnership: **TECNOSON**

sede legale e produzione
Via Martin Luther King, 79 – 20841 CARATE BRIANZA MB
sede amministrativa e ritiro materiali
Via Caravaggio, 4 – 20832 DESIO MB

TEL. +39/0362 302142 – FAX +39/0362 301555

e-mail : info@rccomponenti.it - commerciale@rccomponenti.it - amministrazione@rccomponenti.it

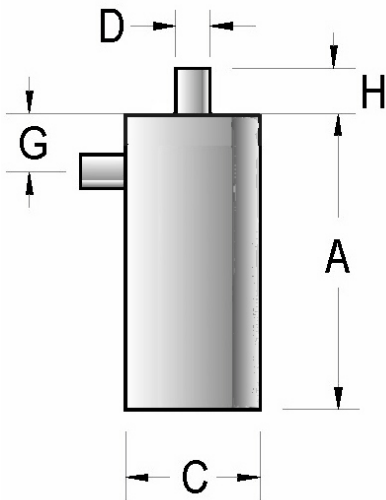

SILENZIATORE RESIDENZIALE TCE 70V4

Caratteristiche
configurazione radiale-assiale monocolpo
camera reattiva pluristadio
abbattimento acustico medio di

25/30 dB(A)

Il silenziatore TCE70V4, appartiene alla categoria dei silenziatori residenziali ad alto abbattimento ed è stato studiato impianti con ridotta disponibilità di spazio. Nasce per le applicazioni in cui sia richiesta la prossimità tra collettore di ingresso e collettore di uscita, tipicamente per scarichi con orientamento verticale.

kVA		kW		Tipo DN	Dimensioni					Peso kg
da	a	da	a		A	C	D	G	H	
3	15	2,4	12	40	600	150	48	55	100	12
16	30	13	24	50	730	200	60	65	100	19
31	60	25	48	65	850	250	76	70	100	28
61	90	45	72	80	1000	300	89	75	100	40
91	130	73	104	100	1080	350	114	90	100	51
131	210	105	168	125	1280	400	140	100	100	71
211	300	169	240	150	1500	450	168	115	100	94
301	370	241	296	175	1700	500	194	115	100	119
371	440	297	352	200	1740	550	220	115	100	136
441	500	353	400	225	1970	600	246	155	100	168
501	600	401	480	250	2200	650	273	155	100	204
601	720	481	576	300	2420	700	324	180	100	246

Ad eccezione della prima taglia, il collettore di ingresso è un DN inferiore al collettore di uscita

Per una completa valutazione del risultato ottenibile, nella seguente tabella sono riportati i valori di attenuazione acustica per banda d'ottava.

Attenuazione (dB)	Bande di Ottava (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	12	18	28	36	37	33	22	17

Tali valori sono validi se il silenziatore è montato correttamente.