



## SILENZIATORE RESIDENZIALE

# TCE 50


### Caratteristiche

di tipo reattivo/dissipativo con abbattimento acustico medio di

**30/35 dB(A)**

Il silenziatore TCE50 è realizzato per motori di piccola potenza, tarati a 1500 e 3000 giri/min.

La particolare efficacia e le ridotte dimensioni fanno del TCE50 il migliore dei silenziatori applicabile a piccoli gruppi elettrogeni d installare in zone residenziali o comunque molto vicino a complessi abitativi.

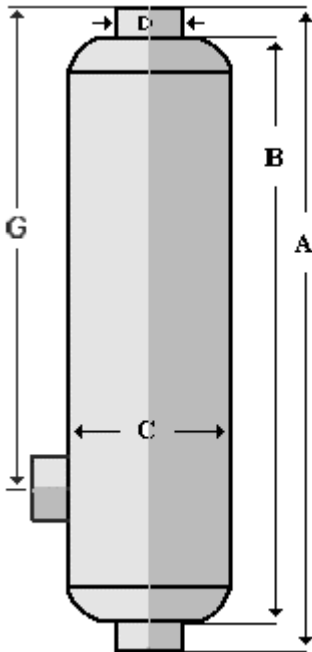

kVA		kW		Tipo DN	Dimensioni					Peso kg
da	a	da	a		A	B	C	D	G	
0	15	0	12	40	880	740	150	50	710	10

Per una completa valutazione del risultato ottenibile, nella seguente tabella sono riportati i valori di attenuazione acustica per banda d'ottava.

Attenuazione (dB)	Bande di Ottava (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	14	20	30	43	42	38	31	23