




**Componenti
Insonorizzazione
S.r.l.**

Partnership: **TECNOSON**

sede legale e produzione
Via Martin Luther King, 79 – 20841 CARATE BRIANZA MB
sede amministrativa e ritiro materiali
Via Caravaggio, 4 – 20832 DESIO MB

TEL. +39/0362 302142 – FAX +39/0362 301555

e-mail : info@rccomponenti.it - commerciale@rccomponenti.it - amministrazione@rccomponenti.it

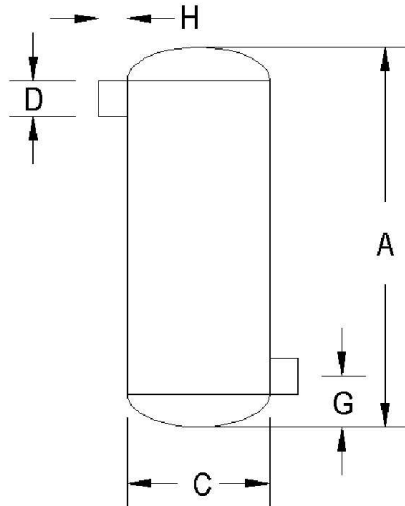

SILENZIATORE RESIDENZIALE TCE 70

Caratteristiche
configurazione bi-radiale monocorpo
doppia camera reattiva
abbattimento acustico medio di

30/35 dB(A)

Il silenziatore TCE70, nella sua forma compatta e con collettori di ingresso ed uscita realizzabili sull'intero arco di 360°, è stato studiato per ottenere il massimo abbattimento acustico negli impianti cabinati con ridotta disponibilità di spazio. Può assumere sia la posizione orizzontale che verticale.

kVA		kW		Tipo DN	Dimensioni					Peso kg
da	a	da	a		A	C	D	G	H	
3	15	2,4	12	40	700	190	48	87	60	
16	30	13	24	50	720	250	60	105	60	
31	60	25	48	65	800	300	76	108	60	
61	130	49	104	100	1000	400	114	157	80	
131	210	105	168	125	1200	450	140	170	80	
211	300	169	240	150	1300	500	168	184	80	
301	370	241	296	175	1500	500	194	217	80	
371	440	297	352	200	1500	600	220	230	80	
441	500	353	400	225	1750	700	246	273	100	

Per una completa valutazione del risultato ottenibile, nella seguente tabella sono riportati i valori di attenuazione acustica per banda d'ottava.

Attenuazione (dB)	Bande di Ottava (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	14	20	30	43	42	38	31	17

Tali valori sono stati rilevati da molteplici prove pratiche su impianti e risultano validi se il silenziatore è montato correttamente.