




DATI TECNICI GRIGLIE ACUSTICHE

Caratteristiche dimensionali

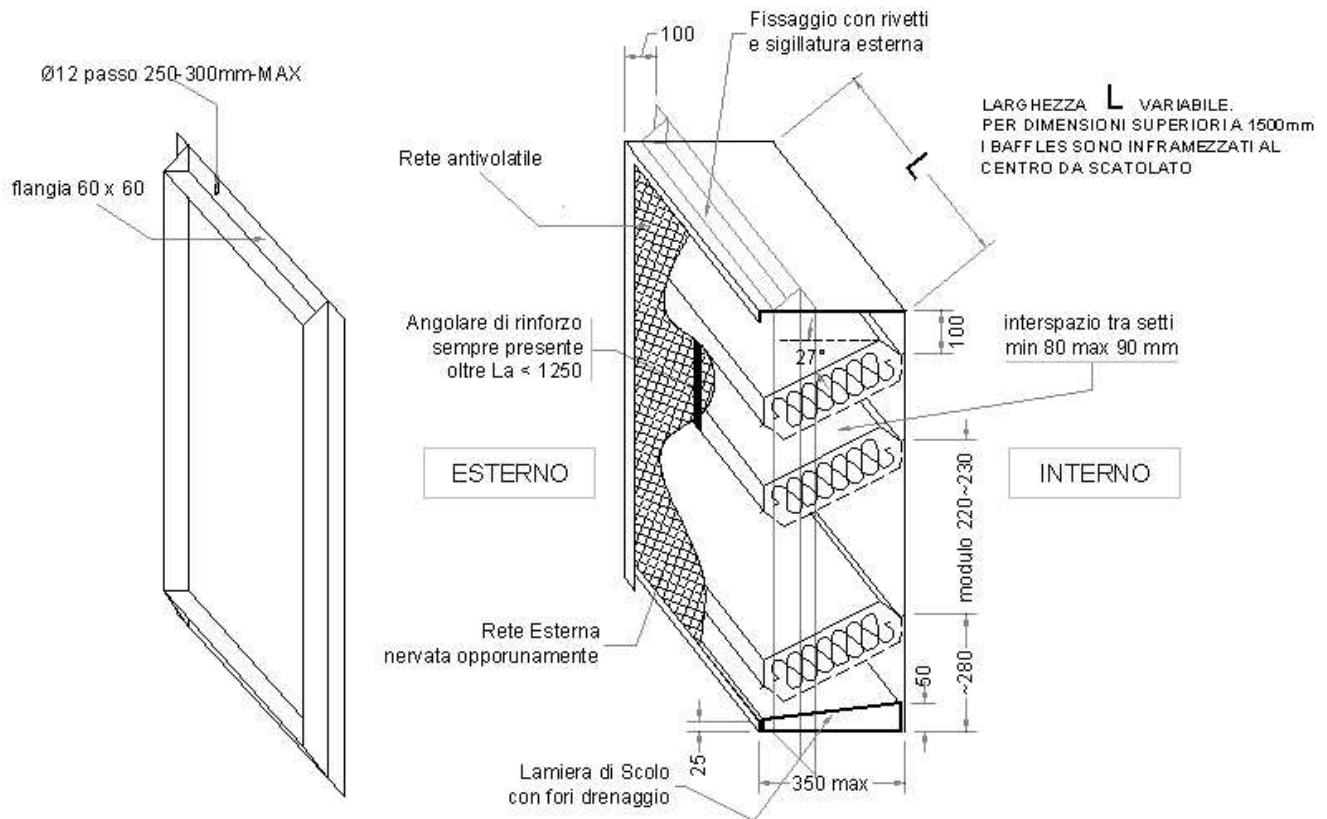

Caratteristiche Acustiche

L'attenuazione ottenibile dalle griglie acustiche, se impiegate come sola barriera fonoisolante, è rappresentata nella tabella seguente. Nel caso di impiego della griglia in combinazione con setti SP o baffles in canale, deve essere calcolata l'attenuazione marginale incrementale, di volta in volta differente a seconda delle caratteristiche del sistema isolante a monte.

Attenuazione (dB) delle GRIGLIE ACUSTICHE

Attenuazione dB	Banda di Ottava (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	1	2	4	13	18	18	12	8